参考用

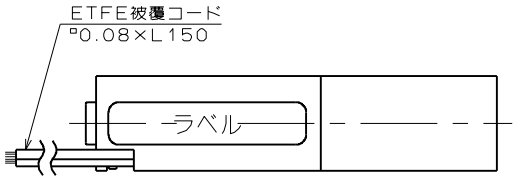

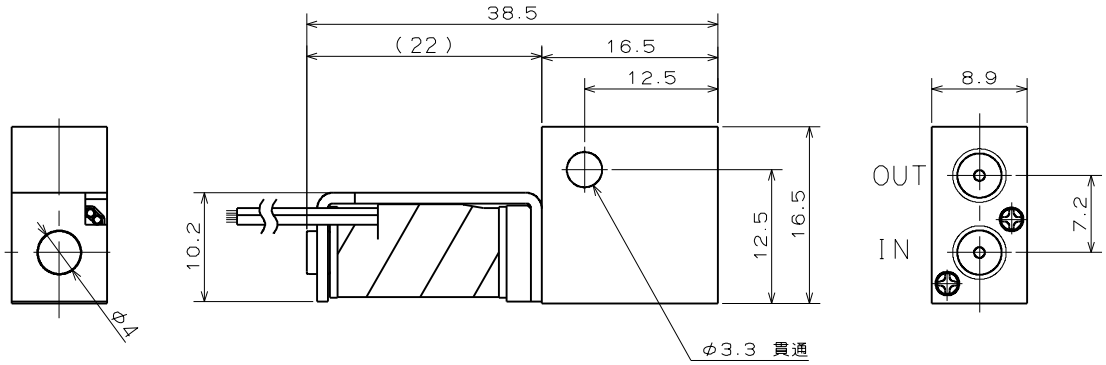

SOLENOID VALVE

型　式 ： LV-2-M5E

仕　様

オリフィス： φ0.8
接　続 ： M5
流体圧力 ： IN　0 ～ 100kPa
　　OUT　0 ～ 50kPa
流　体 ： 下記接液部材質と適合する各種流体
流体温度 ： 0 ～ 50℃
周囲温度 ： 0 ～ 40℃
電　圧 ： DC24V
消費電力 ： 1.2W
時間定格 ： 連続
ｺｲﾙ温度上昇 ： 60℃（抵抗法による）
絶縁種別 ： B種
絶縁耐圧 ： AC1000V 60s

接液部材質

バルブボディ	PPS	1	
ダイアフラム	EPDM	1	
部　品　名	材　質	数	備　考

SOLENOID VALVE

LV-2-M5E

高砂電気工業株式会社