参考用

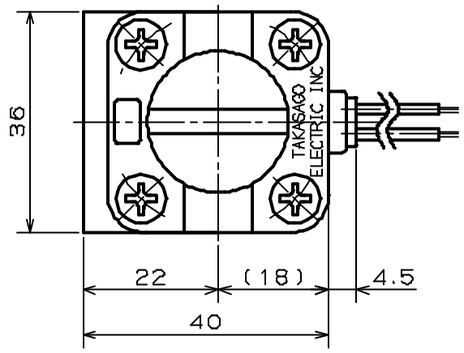

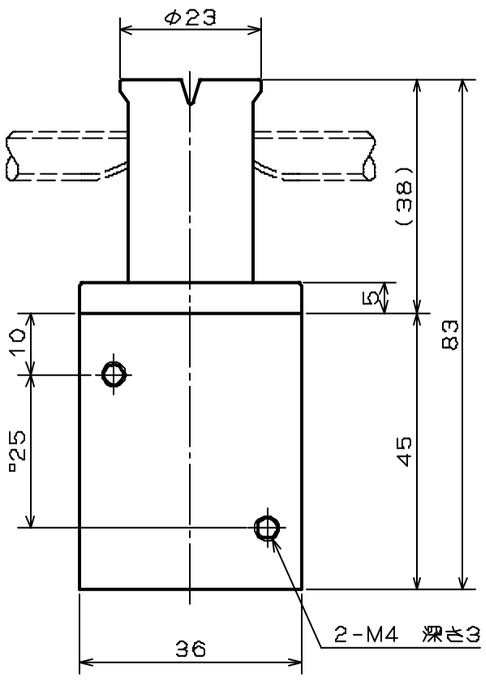

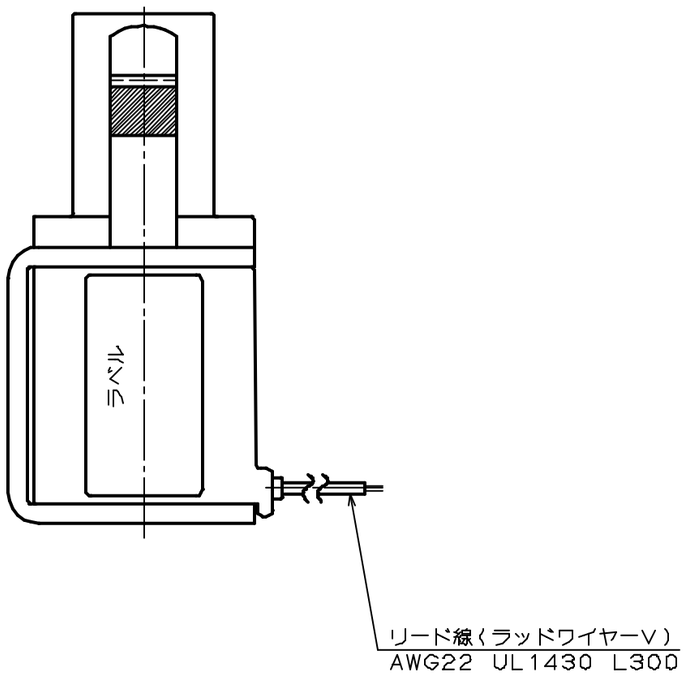

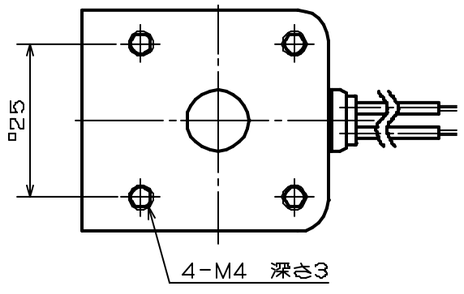

PINCH VALVE

型　式　：　PK-0802-NC

仕　様

使用チューブ：　I.D.　6mm、　O.D.　8mm　シリコーン

圧　力　：　0 ～ 20kPa

周囲温度　：　0 ～ 40℃

電　圧　：　DC12V、24V、90V

AC100V、200V(50/60Hz)整流器付

消費電力　：　10W

時間定格　：　連続

コイル温度上昇　：　90℃(抵抗法による)

絶縁種別　：　B種

絶縁耐圧　：　AC1500V　60s

部　品　名	材　質	数	備　考
PINCH VALVE			
PK-0802-NC			

高砂電気工業株式会社