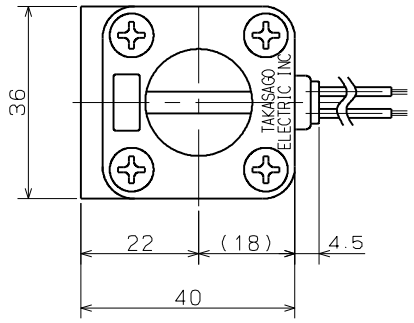


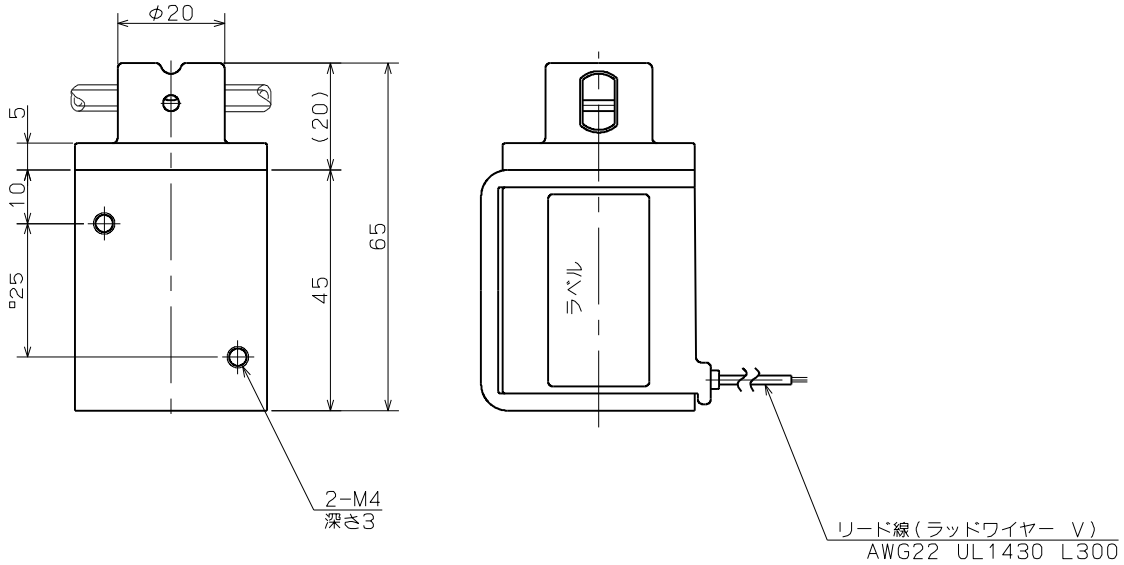


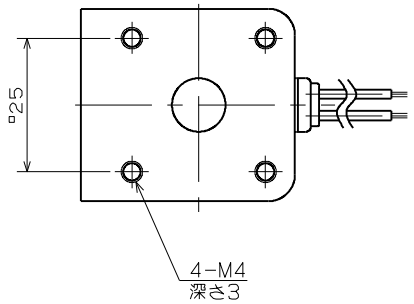


# PINCH VALVE

型　式　：　PK-1605-NC

仕　様

使用チューブ：　I.D. 1.6mm　O.D. 4.8mm シリコーン

圧　力　：　0 ～ 50kPa

周囲温度　：　0℃ ～ 40℃

電　圧　：　DC12V、24V、90V
AC100V(50/60Hz)整流器付

消費電力　：　10W

時間定格　：　連続

ｺｲﾙ温度上昇　：　90℃(抵抗法による)

絶縁種別　：　B種

絶縁耐圧　：　AC1500V 60s

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 部　品　名 | 材　質 | 数 | 備　考 |
| PINCH VALVE | | | |
| PK-1605-NC | | | |

高砂電気工業株式会社