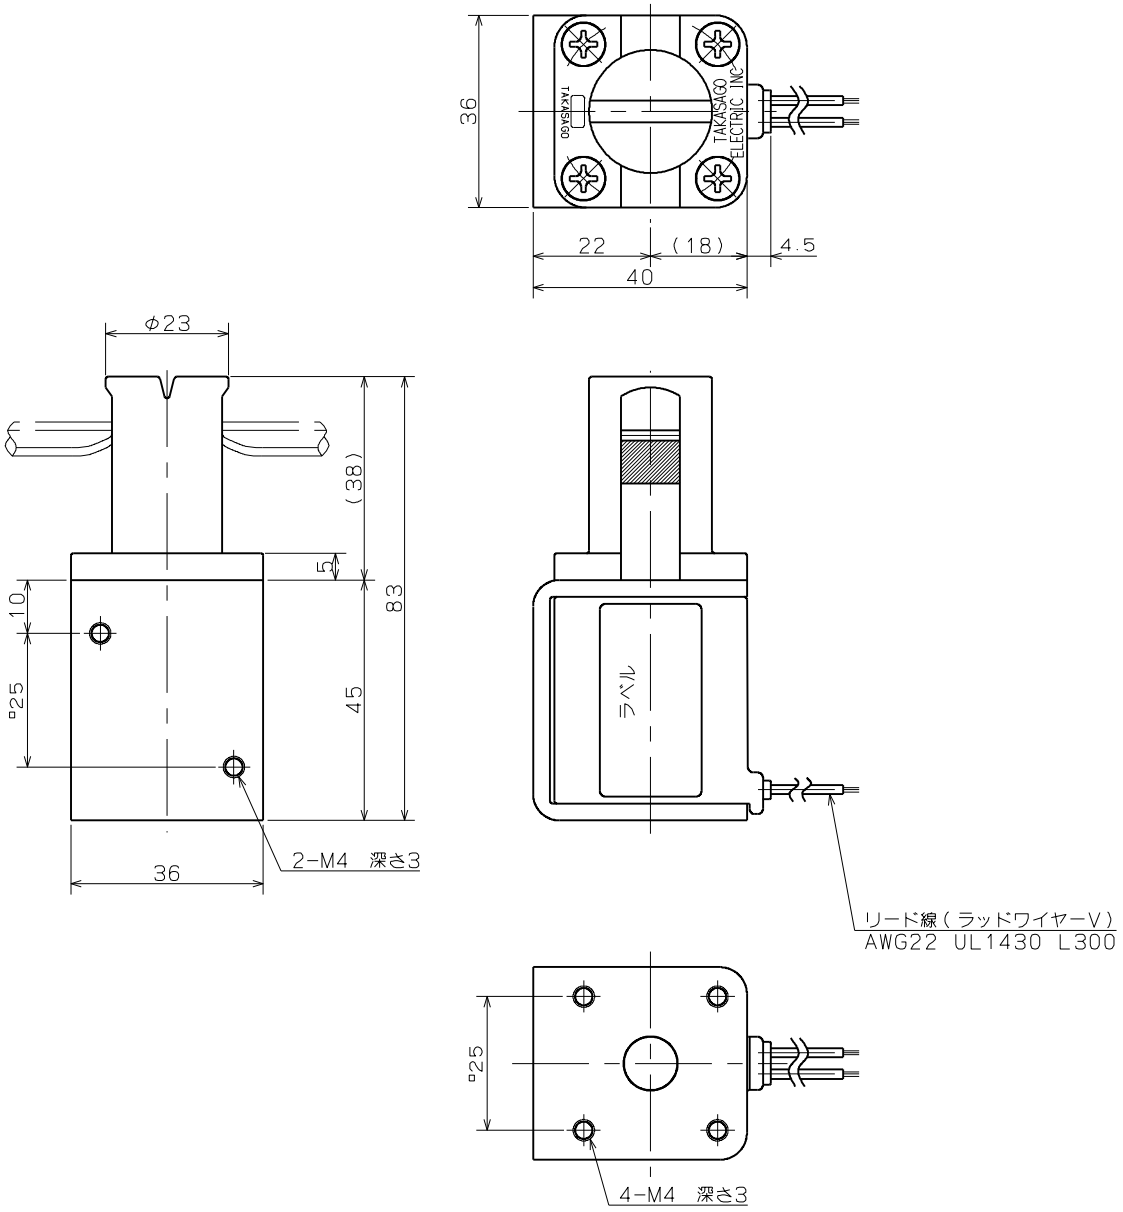

PINCH VALVE

型　式　：　PK-3205-NC

仕　様

使用チューブ：　I.D.　3.2mm、　O.D.　6.4mm　シリコーン

圧　力　：　0 ～ 50kPa

流体温度　：　−10 ～ 80℃

周囲温度　：　0 ～ 40℃

電　圧　：　DC12V、24V、90V

AC100V、200V（50／60Hz）整流器付

消費電力　：　10W

時間定格　：　連続

コイル温度上昇　：　90℃（抵抗法による）

絶縁種別　：　B種

絶縁耐圧　：　AC1500V　60s

部　品　名	材　質	数	備　考
PINCH VALVE			
PK-3205-NC			

高砂電気工業株式会社