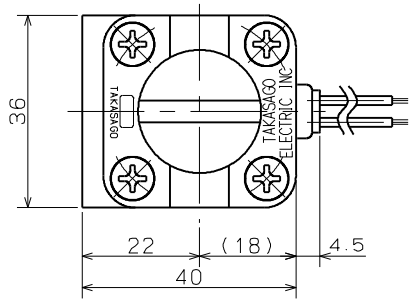

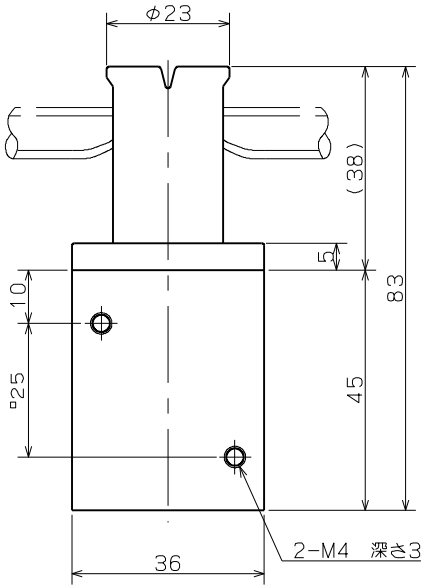

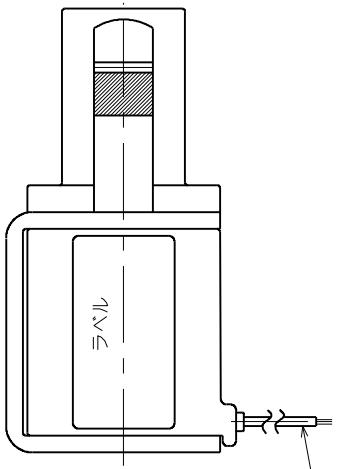

リード線（ラッドワイヤーV）
AWG22 UL1430 L300

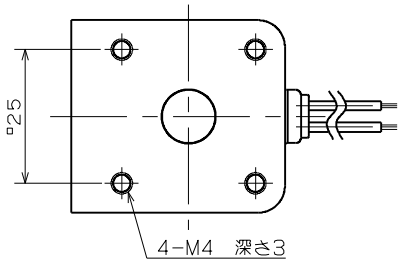

PINCH VALVE

型　式　：　PK-6405-NC

仕　様

使用チューブ：　I.D.　6.4mm、　O.D.　9.6mm　シリコーン
圧　力　：　0 ～ 50kPa
流体温度　：　−10 ～ 80℃
周囲温度　：　0 ～ 40℃
電　圧　：　DC12V、24V、90V
AC100V、200V（50／60Hz）整流器付
消費電力　：　10W
時間定格　：　連続
コイル温度上昇　：　90℃（抵抗法による）
絶縁種別　：　B種
絶縁耐圧　：　AC1500V　60s

部　品　名	材　質	数	備　考
PINCH VALVE			
PK-6405-NC			

高砂電気工業株式会社