参考用

# SOLENOID VALVE

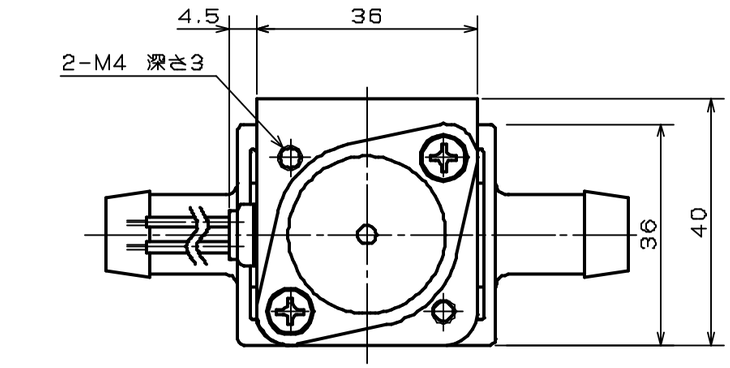


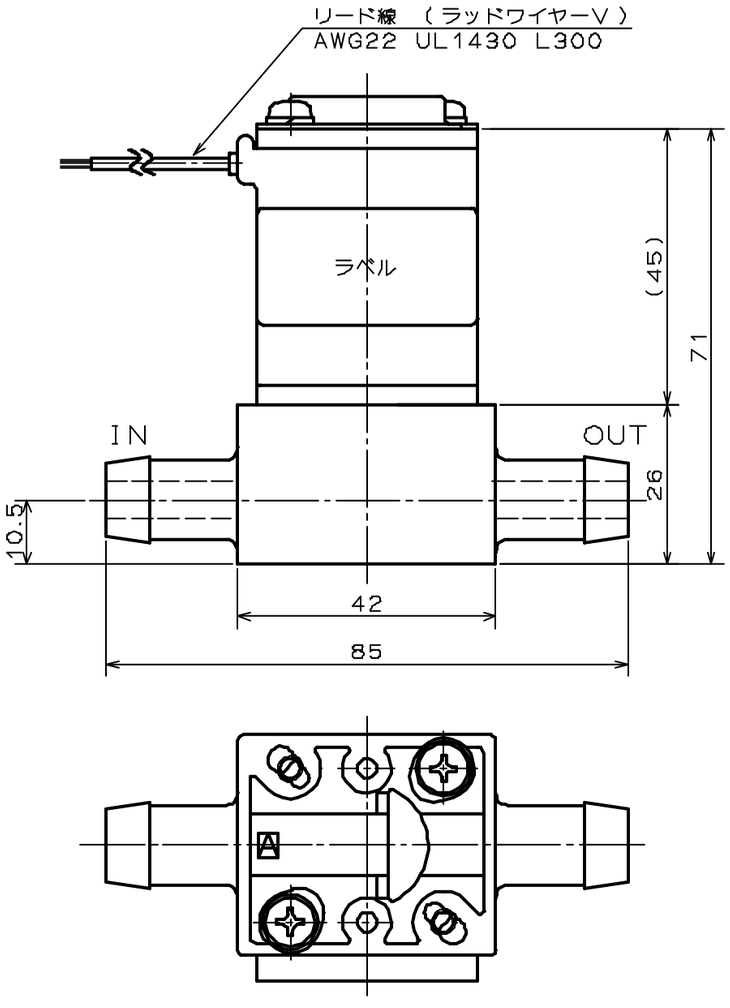


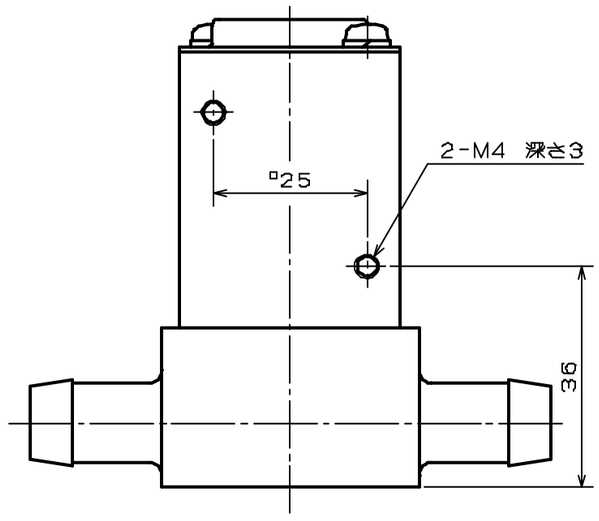


背面図

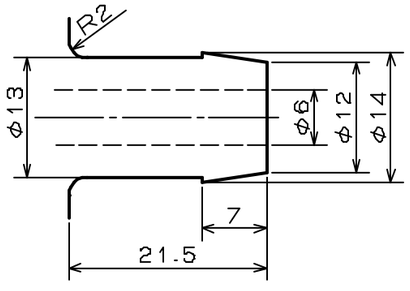


ニップル詳細図

型　式　PKV-02X-XN2X（注記参照）

仕　様

オリフィス：φ4、φ6

接　続　：ニップル方式

流体圧力　：IN　-90　～　200kPa
OUT　0　～　50kPa

流　体　：下記接液部材質と適合する各種流体

流体温度　：0　～　60℃　（但しソフトシール材質がパーフロの場合　5　～　60℃）

周囲温度　：0　～　60℃　（但しソフトシール材質がパーフロの場合　5　～　60℃）

電　圧　：DC12、24、90V
AC100V（50／60Hz）整流器付き

消費電力　：6W

時間定格　：連続

コイル温度上昇：55℃（抵抗法による）

絶縁種別　：B種

絶縁耐圧　：AC1500V　60s

注　記

PKV-02X-XN2X

| ボディ材質 | | オリフィス径 | | ソフトシーラー材質 | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | PEEK | B | φ4 | F | FPM |
| R | PPS | D | φ6 | G | ダイエル®パーフロ |

接液部材質

| 部品名 | 材質 | 数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ダイアフラム | PTFE | 1 | |
| ソフトシール | FPM/ダイエル®パーフロ | 1 | |
| バルブボディ | PEEK/PPS | 1 | |

SOLENOID VALVE

PKV-02X-XN2X

真砂電気工業株式会社