参考用

SOLENOID VALVE

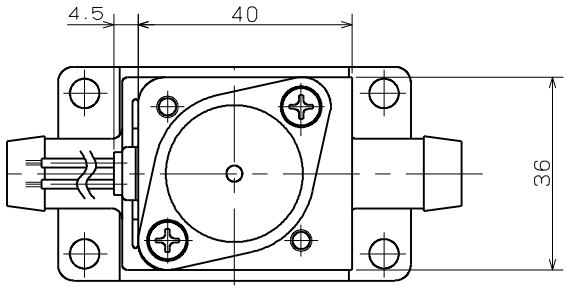

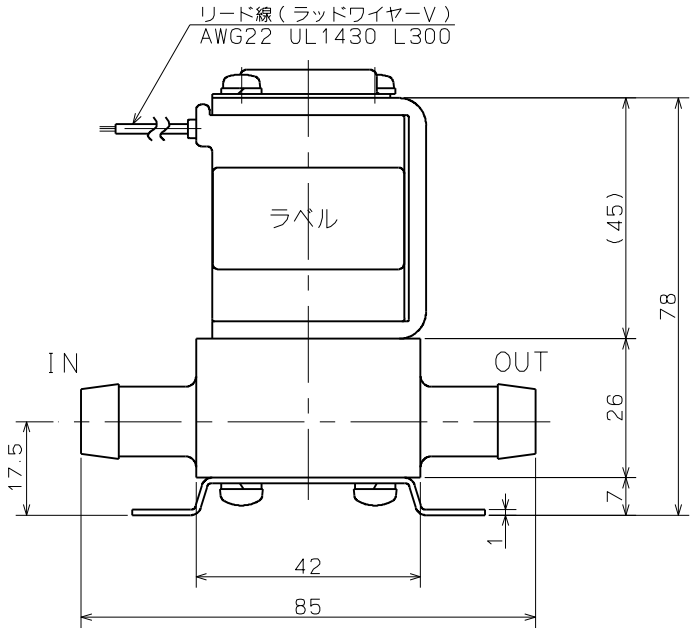

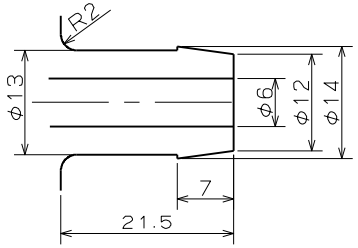

ニップル詳細図　尺度：3/2

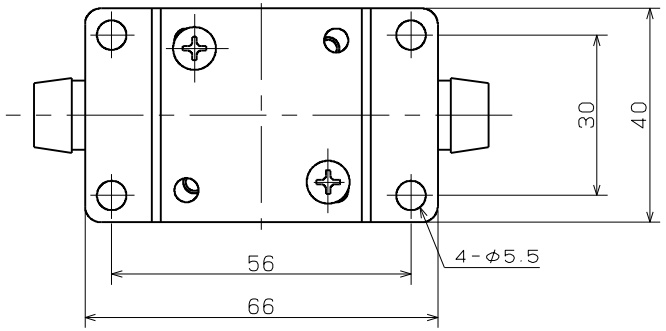

型　式　PKV-02X-XN2XB（注記参照）

仕　様

オリフィス	：	φ4、φ6
接　続	：	ニップル方式
流体圧力	：	IN　-90　～　200kPa OUT　0　～　50kPa
流　体	：	下記接液部材質と適合する各種流体
流体温度	：	0　～　60℃　（但しソフトシーラー材質がパーフロの場合　5　～　60℃）
周囲温度	：	0　～　60℃　（但しソフトシーラー材質がパーフロの場合　5　～　60℃）
電　圧	：	DC12、24、90V AC100V（50/60Hz）整流器付き
消費電力	：	6W
時間定格	：	連続
コイル温度上昇	：	55℃（抵抗法による）
絶縁種別	：	B種
絶縁耐圧	：	AC1500V　60s

注　記

PKV-02X-XN2XB

ボディ材質

K	PEEK
R	PPS

オリフィス径

B	φ4
D	φ6

ソフトシーラー材質

F	FPM
G	ダイエル®パーフロ

接液部材質

部品名	材質	数	備考
ダイアフラム	PTFE	1	
ソフトシール	FPM/ダイエル®パーフロ	1	
バルブボディ	PPS/PEEK	1	

SOLENOID VALVE

PKV-02X-XN2XB

高砂電気工業株式会社