参考用

SOLENOID VALVE

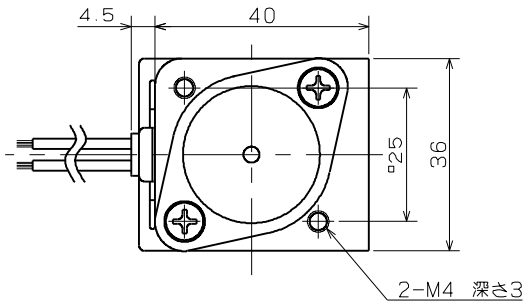

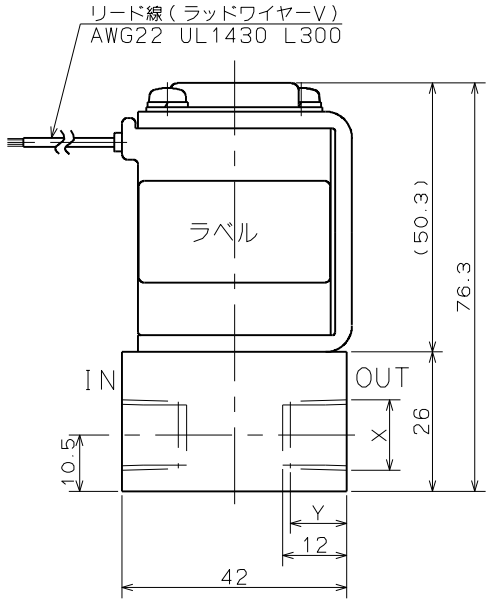

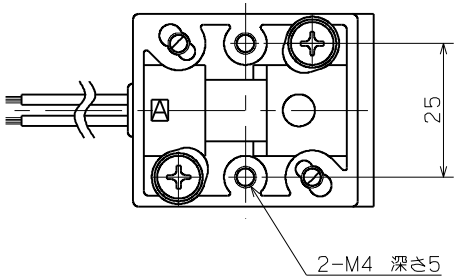

X	Y
Rc1/8	8.5
Rc1/4	11.5
1/8-27NPT	8.5
1/4-18NPT	11.5

型　式　PKV-02×-×××A（注記参照）

仕　様

オリフィス：　φ4、φ6

接　続　：　Rc1/8、Rc1/4
1/8-27NPT、1/4-18NPT

流体圧力　：　IN　-90　～　200kPa
OUT　0　～　50kPa

流　体　：　下記接液部材質と適合する各種流体

流体温度　：　0　～　60℃　（但しソフトシール材質がパーフロの場合　5　～　60℃）

周囲温度　：　0　～　60℃　（但しソフトシール材質がパーフロの場合　5　～　60℃）

電　圧　：　DC12、24、90V
AC100V（50/60Hz）整流器付

消費電力　：　6W

時間定格　：　連続

コイル温度上昇　：　55℃（抵抗法による）

絶縁種別　：　B種

絶縁耐圧　：　AC1500V　60s

注　記

PKV-02×-×××A

ボディ材質

R	PPS
K	PEEK

オリフィス径

B	φ4
D	φ6

接続サイズ

1/8	Rc1/8
1/4	Rc1/4
1/8N	1/8-27NPT
1/4N	1/4-18NPT

ソフトシール材質

F	FPM
G	ダイエル®パーフロ

接液部材質

部品名	材質	数	備考
ダイアフラム	PTFE	1	
ソフトシール	FPM/ダイエル®パーフロ	1	
バルブボディ	PPS/PEEK	1	

SOLENOID VALVE

PKV-02X-XXXA

高砂電気工業株式会社